

Rappel pour vérifier vos niveaux

Exigences de lubrification de la transmission Eaton Fuller



- Lubrifiant CD50 ou lubrifiant synthétique équivalent E500 selon la publication Eaton TCMT-0021.
- Lors de l'ajout de lubrifiant, ne mélangez jamais les types et les marques car ils peuvent être incompatibles
- N'utilisez que du lubrifiant propre et des récipients propres lors du remplissage de la transmission. N'utilisez jamais de récipients qui ont été utilisés pour de l'antigel ou de l'eau.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation d'additifs et de modificateurs de friction dans les transmissions Eaton Fuller.

Lubrifiant recommandé

TYPE	GRADE (SAE)	TEMP
Fluide de transmission Roadranger CD50 50 TOUS	50	ALL

Comprend tous les lubrifiants synthétiques comparables approuvés par Roadranger.


Niveau de lubrifiant approprié

TRANSMISSION	CAPACITÉ
9 vitesses	28 pintes (13,2 litres)
10 vitesses	26 pintes (12,3 litres)
13/18 vitesses	28 pintes (13,2 litres)


Remarque : La quantité pour un niveau de remplissage approprié variera de modèle à modèle. Veuillez vérifier le manuel de service du propriétaire pour les exigences appropriées.

Remarque : Sur les transmissions à usage intensif, un pouce sur le niveau de lubrifiant équivaut à environ 8 pintes d'huile.

Niveau d'huile incorrect

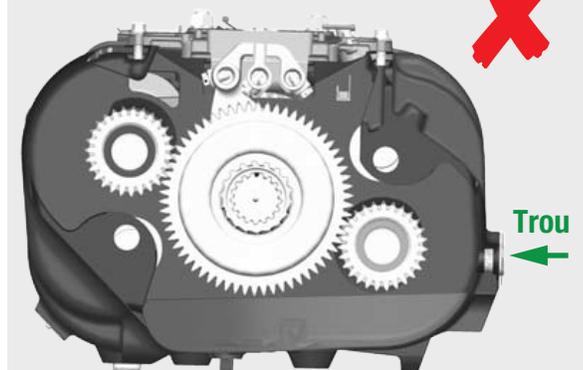

Niveau d'huile correct

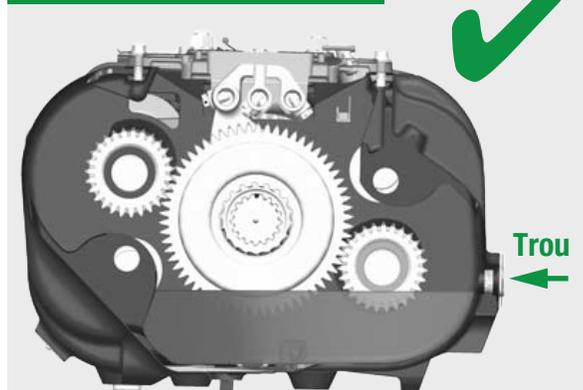

Veuillez-vous assurer que le lubrifiant est au niveau avec l'ouverture du trou de remplissage. Même si vous pouvez atteindre le lubrifiant avec votre doigt cela ne signifie pas que le lubrifiant est au bon niveau.

Source : Transmissions à usage intensif Fuller® TRIG0070

Edmonton
Alberta
833.442.0442

Mount Pearl
Newfoundland
844.442.0442

Moncton
New Brunswick
844.442.0442

Quebec City
Quebec
844.442.0442

Ottawa
Ontario
613.749.4858

Mississauga
Ontario
833.442.0442

Winnipeg
Manitoba
833.442.0442